



hush.
acoustics


Runner

Document de Spécifications



Consultez la page de catégorie

Quiet by Design

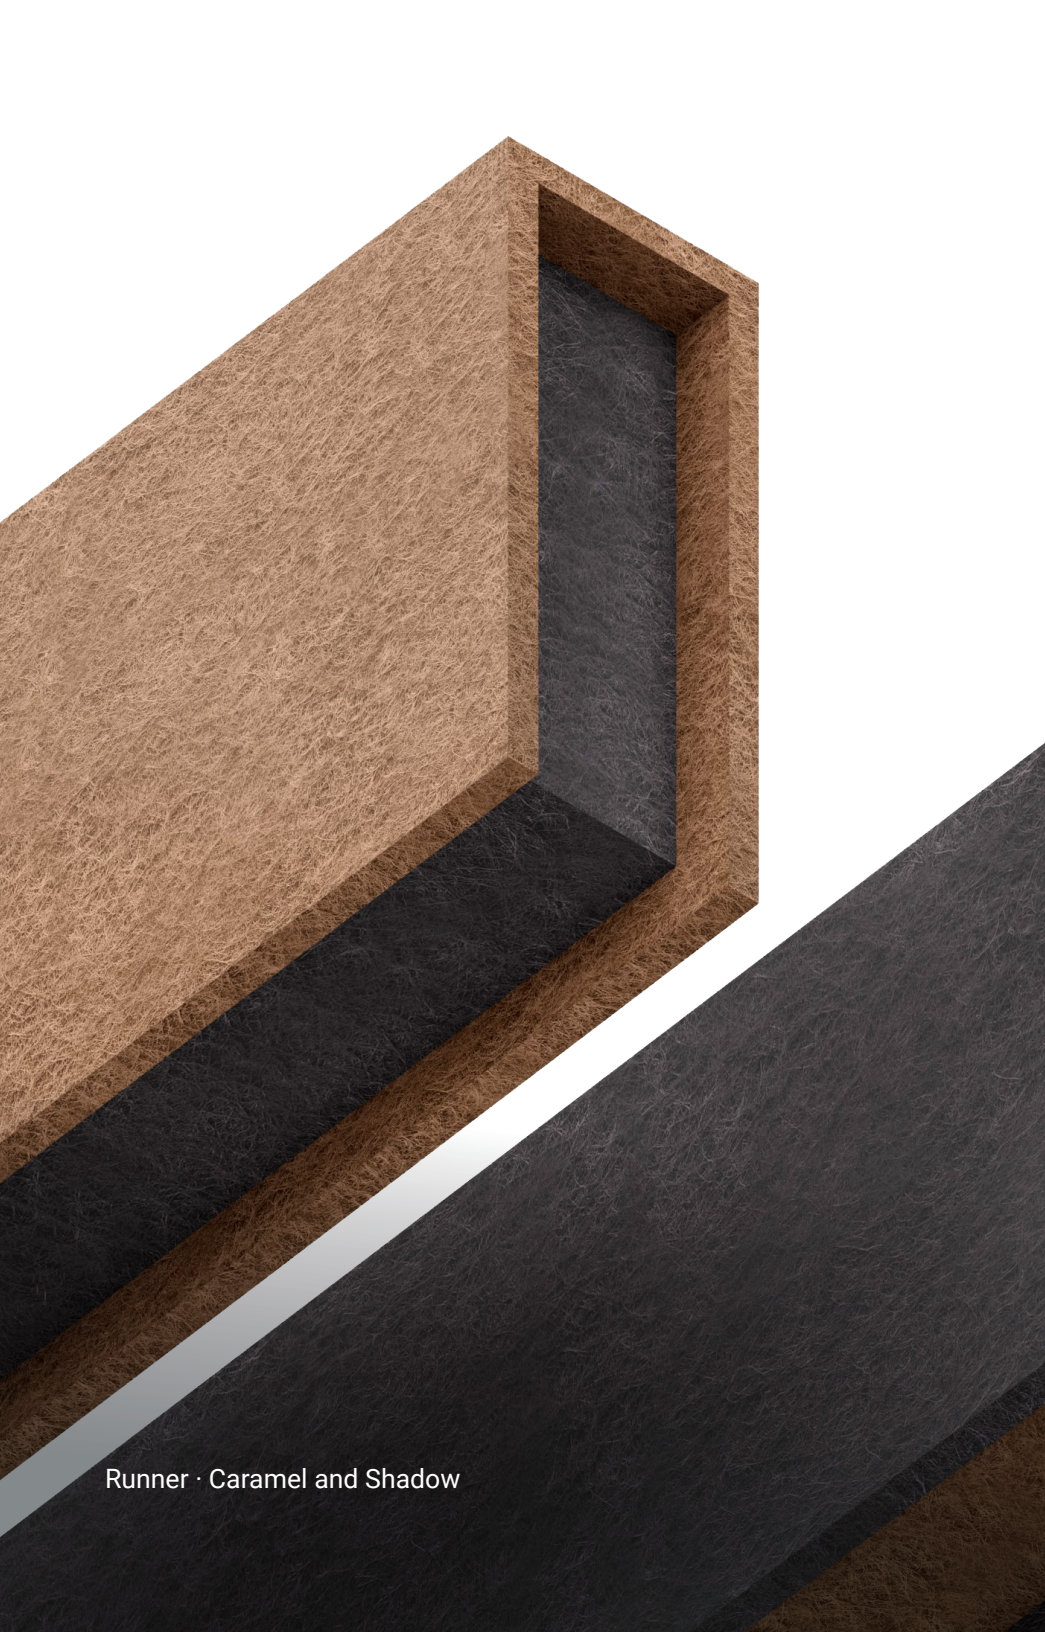

Runner · Caramel and Shadow

Runner

Conçu avec précision pour une performance acoustique optimale, il se distingue par ses lignes parallèles, son esthétique épurée et sa clarté sonore.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Composition 100 % PET (Polyéthylène Téréphtalate) ;
60 % de matière recyclée

Épaisseur 12 mm


Emplacement du Produit Plafond, Suspendu

CRB *Les valeurs NRC varient selon la hauteur
Beam, l'espacement et la méthode de calcul.
Consultez le graphique et le tableau des
performances acoustiques pour plus de détails*

Classement au Feu CAN/ULC-S102 Classe A
ASTM E84 Classe A

Durabilité 100 % recyclable

Garantie Garantie limitée de 2 ans

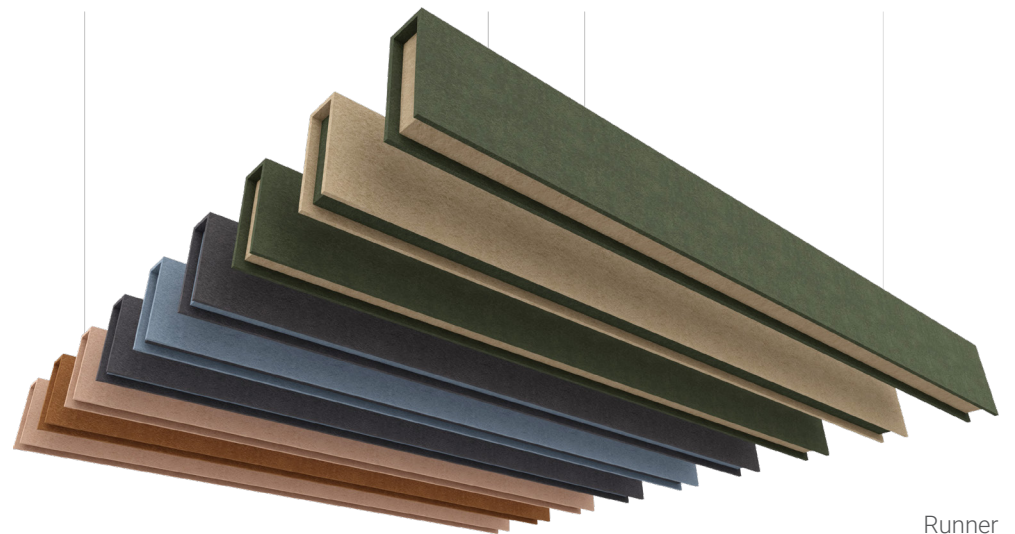

Runner

Runner

CERTIFICATION GREENGUARD® GOLD

Hush Acoustics a obtenu la certification complète GreenGuard® Gold, garantissant des normes strictes de faibles émissions chimiques pour une meilleure qualité d'air intérieur.

Cette reconnaissance offre aux architectes, designers et consommateurs une confiance accrue lorsqu'ils choisissent Hush pour des solutions respectueuses de l'environnement. En plus de leur durabilité, les produits en feutre de Hush offrent d'excellentes propriétés d'absorption acoustique, idéales pour créer des espaces plus calmes et plus confortables.

DURABILITÉ

Fabriqués à 100 % de PET (60 % recyclé), nos produits en feutre démontrent notre engagement envers l'environnement et le design fonctionnel, contribuant à un avenir plus vert et plus silencieux. Composés de fibres ignifuges neuves certifiées ASTM E84 Classe A, leurs panneaux offrent une résistance élevée et une efficacité énergétique supérieure.

RÉSISTANT AUX CHAMPIGNONS

Testé par EMSL Canada, le feutre P.E.T. de Hush n'a montré aucune croissance de moisissure selon l'ASTM C1338, confirmant une durabilité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans. Consultez la page F.A.Q. sur notre site Web pour plus d'informations.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE



Déclaration
Environnementale
de Produit



Guide D'entretien
du Feutre



Propagation des
Flammes

Consultez la page Centre de Ressources sur le site Web pour plus de documentation.

RUNNER


mm	pouces	mm	pouces
1200 x 50 x 100	47.2 x 2 x 4	1800 x 100 x 150	70.9 x 4 x 5.9
1200 x 50 x 150	47.2 x 2 x 5.9	1800 x 100 x 250	70.9 x 4 x 9.8
1200 x 100 x 150	47.2 x 4 x 5.9	2400 x 50 x 100	94.5 x 2 x 4
1200 x 100 x 250	47.2 x 4 x 9.8	2400 x 50 x 150	94.5 x 2 x 5.9
1500 x 50 x 100	59.1 x 2 x 4	2400 x 100 x 150	94.5 x 4 x 5.9
1500 x 50 x 150	59.1 x 2 x 5.9	2400 x 100 x 250	94.5 x 4 x 9.8
1500 x 100 x 150	59.1 x 4 x 5.9	2700 x 50 x 100	106.3 x 2 x 4
1500 x 100 x 250	59.1 x 4 x 9.8	2700 x 50 x 150	106.3 x 2 x 5.9
1800 x 50 x 100	70.9 x 2 x 4	2700 x 100 x 150	106.3 x 4 x 5.9
1800 x 50 x 150	70.9 x 2 x 5.9	2700 x 100 x 250	106.3 x 4 x 9.8

* Tailles personnalisées disponibles sur demande

Runner

COMPARAISON DU COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE


Comparaison du NRC de 94.5"x84"x5.9" OC-12" [2400x2133x150mm OC-305mm]

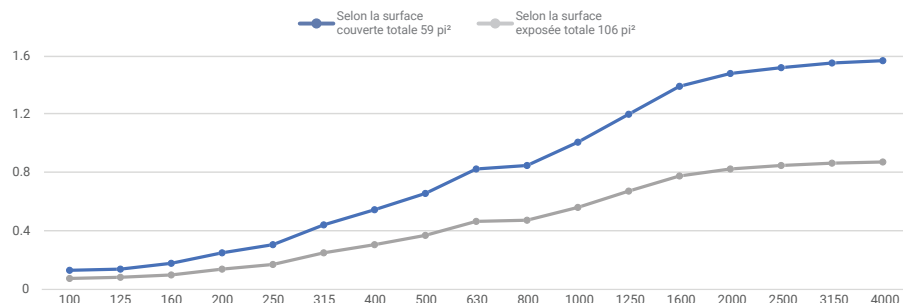

Fréquence (Hz)	Selon la surface couverte totale 59 pi²	Selon la surface exposée totale 106 pi²
100	0.16	0.09
125	0.17	0.10
160	0.22	0.12
200	0.31	0.17
250	0.38	0.21
315	0.55	0.31
400	0.68	0.38
500	0.82	0.46
630	1.03	0.58
800	1.06	0.59
1000	1.26	0.70
1250	1.50	0.84
1600	1.74	0.97
2000	1.85	1.03
2500	1.90	1.06
3150	1.94	1.08
4000	1.96	1.09

	Selon la surface couverte totale 59 pi²	Selon la surface exposée totale 106 pi²
NRC	1.10	0.60

Comparaison du NRC de 94.5"x84"x5.9" OC-24" [2400x2133x150mm OC-609mm]

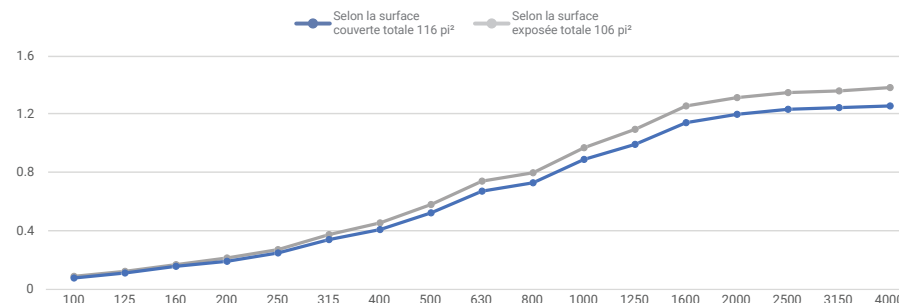


Fréquence (Hz)	Selon la surface couverte totale 116 pi²	Selon la surface exposée totale 106 pi²
100	0.07	0.08
125	0.10	0.11
160	0.14	0.15
200	0.17	0.19
250	0.22	0.24
315	0.30	0.33
400	0.36	0.40
500	0.46	0.51
630	0.59	0.65
800	0.64	0.70
1000	0.78	0.85
1250	0.87	0.96
1600	1.00	1.10
2000	1.05	1.15
2500	1.08	1.18
3150	1.09	1.19
4000	1.10	1.21

	Selon la surface couverte totale 116 pi²	Selon la surface exposée totale 106 pi²
NRC	0.65	0.70

Runner

COMMENT SPÉCIFIER


1. Choisir le Modèle

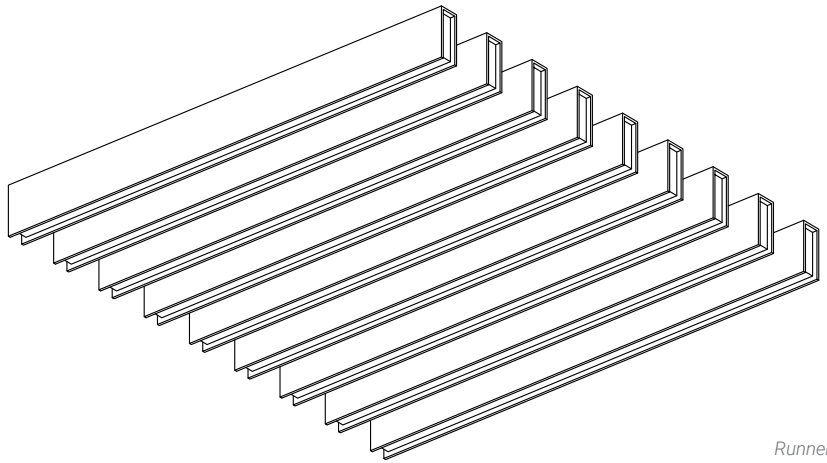


Runner

2. Choisir la Taille

Voir [page 4](#) pour le tableau complet des dimensions

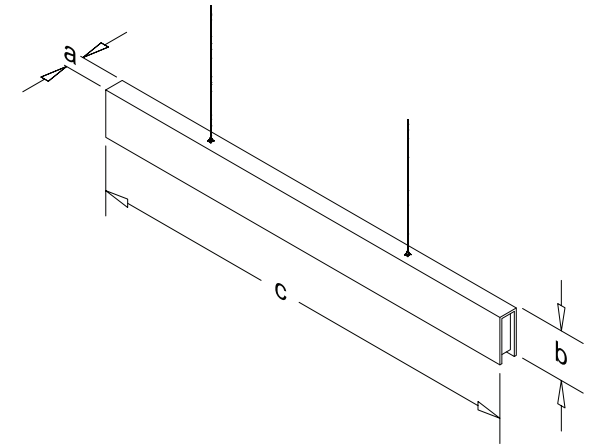


3. Choisir la Couleur

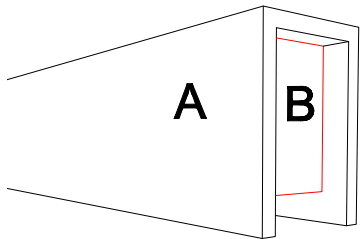

Chaque poutre Runner peut
présenter deux couleurs,
appliquées à l'ensemble du groupe
ou à des poutres individuelles.
Veuillez les sélectionner parmi la
gamme de couleurs présentée aux
pages suivantes.



Element

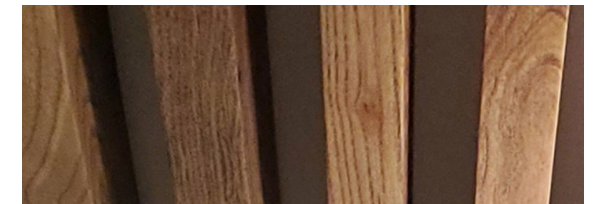


Motifs de Bois

Runner

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Suspension Individuelle

Le matériel de suspension est préinstallé dans la poutre Runner. Veuillez consulter les instructions relatives à l'ancrage en U et à l'ancrage simple.

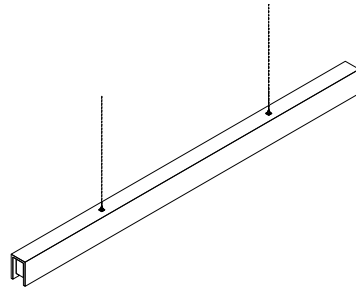


U-Anchor

Page 9

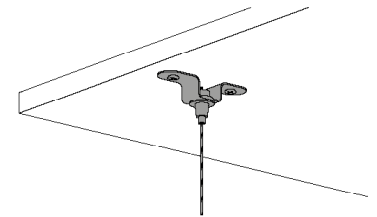


T-Track

Page 8

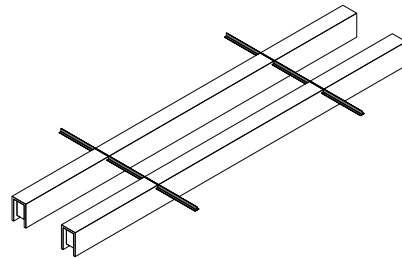

Ancrage Simple


Page 9

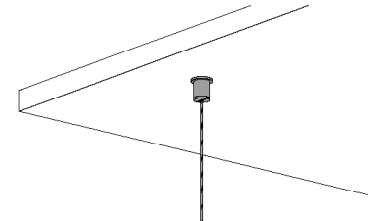


Runner

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · T-TRACK


1. Repérez les « poutres avec embout » (elles sont identifiables grâce au bloc intégré à l'intérieur) ainsi que le « rail en T » en aluminium.

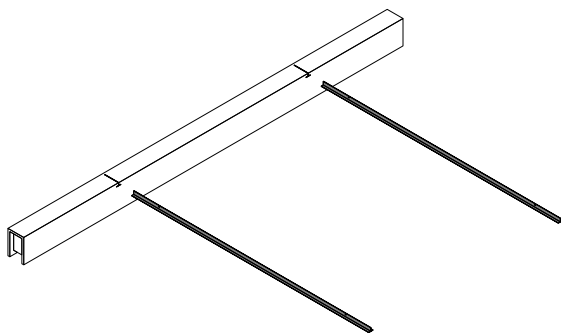


2. Insérez le rail en T en aluminium dans la poutre Runner avec embout, comme illustré ci-dessous.

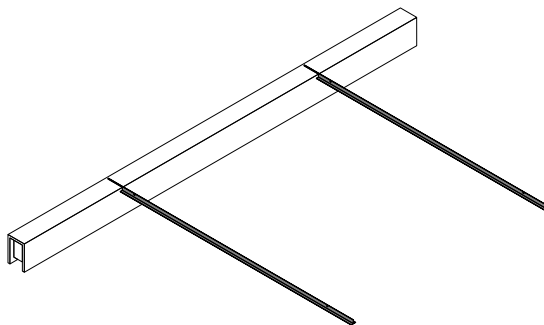


3. Faites ensuite glisser la poutre Runner intermédiaire sur le rail (dans l'ordre numérique, s'il est indiqué sur les poutres), en espaçant les poutres uniformément.

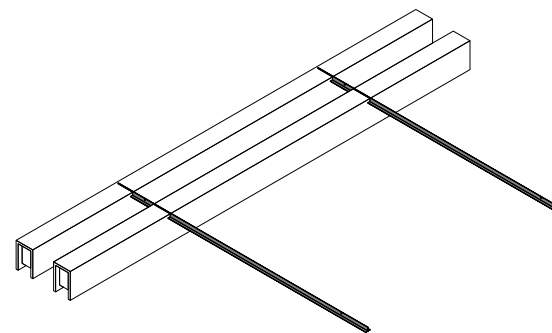


4. Ajoutez les autres poutres Runner intermédiaires, en terminant par la poutre avec embout.

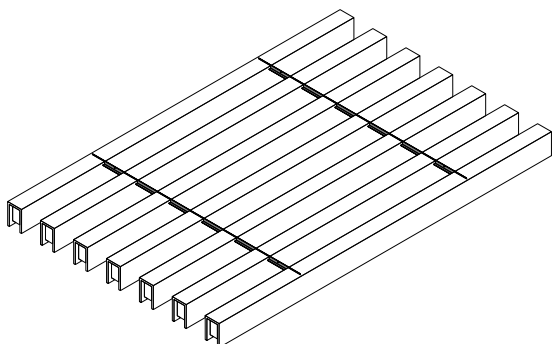

5. Fixez ensuite le « crochet à chape » au rail en T dans les trous prépercés. Assurez-vous que la pince de sécurité à ressort est en position fermée une fois la quincaillerie installée.

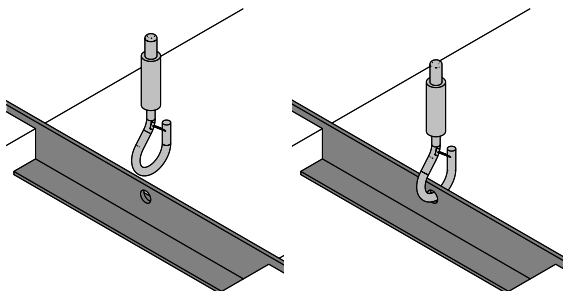


6. Une fois tous les crochets à chape installés, votre Runner est assemblé et prêt à être suspendu au plafond. Veuillez consulter les instructions relatives à l'« ancrage simple » ou à l'« ancrage en U » pour les dernières étapes.

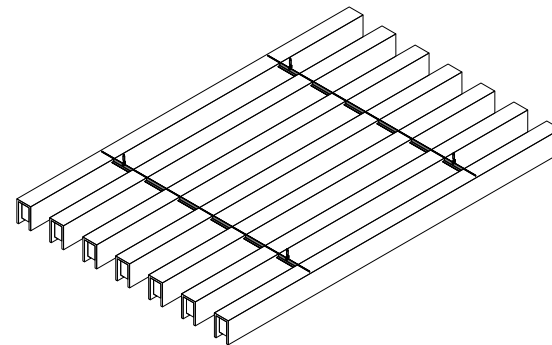


Runner

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · ANCRAGE SIMPLE

1. Fixez la partie écrou de l'Ancrage simple au plafond en utilisant la quincaillerie recommandée pour votre type de plafond. Ensuite, insérez le câble métallique dans la partie boulon, en vous assurant que la butée en acier du câble est bien positionnée à l'intérieur de la partie boulon.

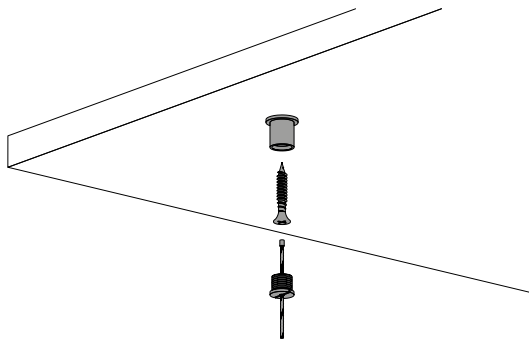


2. Vissez maintenant la partie boulon dans l'écrou fixé au plafond. Votre quincaillerie de plafond est maintenant installée et prête à être utilisée.

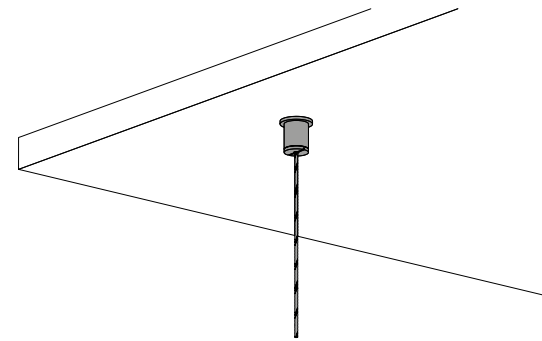


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION · ANCRAGE EN U

1. Fixez l'Ancrage en U au plafond en le vissant avec la quincaillerie recommandée pour votre type de plafond.

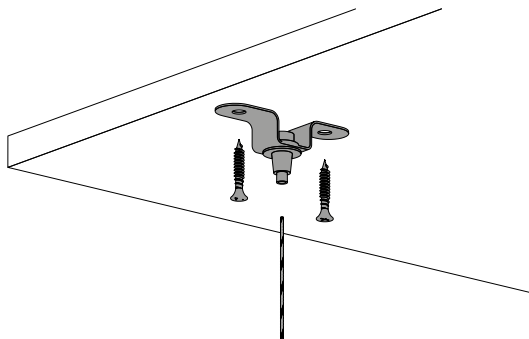

2. Insérez environ 1" du câble métallique dans l'Ancrage en U comme indiqué ci-dessous. Votre quincaillerie de plafond est maintenant installée et prête à être utilisée.

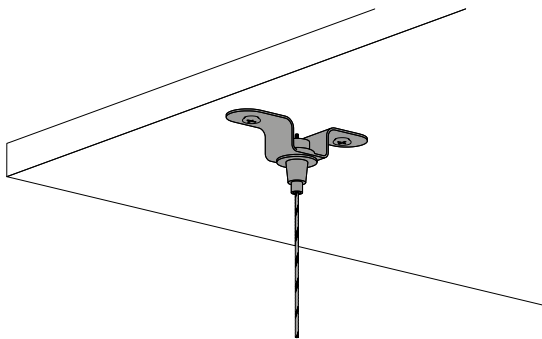

Options de Couleur

VEUILLEZ NOTER : Les images ne représentent qu'un échantillon des couleurs. Commandez un échantillon physique afin d'obtenir une représentation fidèle de nos couleurs acoustiques. Étant donné notre engagement envers la durabilité et l'utilisation de matériaux recyclés, de légères variations de couleur peuvent survenir entre les lots de teinture.

ELEMENT



SUNFLOWER




APRICOT




WINE



CHERRY




TAMARIND




SALMON



GOLD



CARAMEL



CINNAMON



PEARL



MAPLE



MOCHA



MOSS




FORREST




CRYSTAL



AQUAMARINE



LAPIS



OCEAN




LAKE




ICE



LILAC



CHARCOAL



SLATE



OYSTER



SHADOW




CASPER



FOG



SNOW



VANILLA


MOTIFS DE BOIS



HONEY PINE



SAND

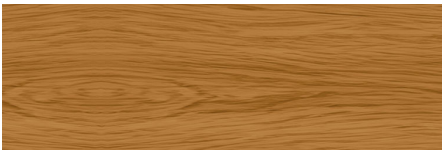


ANTIQUE OAK



CHERRY



WALNUT

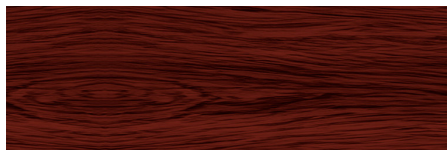


MAHOGANY



BLACK TEAK



ASHWOOD

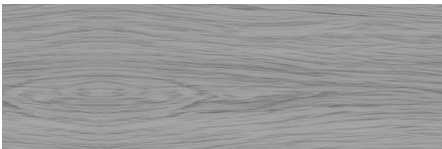

GREY MAPLE



WHITEMIST

Options de Couleur (suite)

SERVICES D'ASSORTIMENT DE COULEURS

Vous ne trouvez pas la teinte que vous recherchez?

Les services d'assortiment de couleurs du feutre Hush Acoustics enrichissent les projets architecturaux grâce à des visuels riches et un attrait tactile, que ce soit pour des panneaux, des murales ou d'autres applications de design. Notre feutre apporte profondeur et sophistication à tout espace, offrant un élément personnalisable et mémorable qui rehausse l'expérience globale.

Grâce à un équipement avancé, nous produisons des résultats haute résolution et fidèles aux couleurs, capturant dégradés et textures fines tout en maintenant la performance acoustique. Chaque assortiment est supervisé par notre designer graphique principal pour garantir un rendu conforme à la vision du concepteur.

Matériaux Couramment Assortis (finitions mates seulement) :

Peintures Murales

Dulux, Benjamin Moore, Behr et autres marques populaires

Tissus

Du lin à la laine, nous assortissons non seulement la couleur, mais aussi la texture dans la plupart des cas

Stratifiés de Bois

WilsonArt et autres marques populaires

Teintes Pantone®

Nous reproduisons les tons de votre marque à l'aide de la palette Pantone® non couchée

Pierres

Nous pouvons simuler une grande variété de pierres selon vos besoins.

Textures Génériques

Communiquez avec nos Spécialistes Acoustiques, nous serons heureux de vous aider.

En Savoir Plus

**Services D'assortiment
de couleurs**



hush.
acoustics

Adapté aux Architectes, Designers
D'intérieur, et Entrepreneurs
Généraux, nous agissons comme
un partenaire rapide, expert et fiable
pour tous vos projets.

Quiet by Design



Proudly
Made in Canada



Garantie
Limitée de 2 Ans



**Certification
GreenGuard Gold®**
Tous les produits Hush
dépassent les normes de
qualité de l'air intérieur
GreenGuard Gold®



**Certification de
Résistance Fongique**
EMSL Canada a confirmé
une croissance fongique
nulle pour le feutre Hush
P.E.T. (ASTM C1338)

hello@hushacoustics.ca · 204.454.1950
31 Limestone Bay, Stonewall, MB
Canada · R0C 2Z0

Suivez-nous sur Instagram
@hush.acoustics

hushacoustics.ca

